MULTI SCAN RATE CONVERTER

RoHS

MSC-130

MULTI SCAN RATE CONVERTER

マルチ・スキャンレート・コンバータ

概要

本機は、CameraLink Base Configuration 対応カメラの映像信号をモニター表示する装置です。カメラの映像信号をNTSC、SXGA変換可能なカラー対応マルチスキャンレートコンバータです。

特徴

- CameraLinkカメラに対応
- 画面のフリーズ表示機能
- 8ビット画像データ処理
- 2Tap 出力カメラに対応
- 目視検査用途に最適
- NTSC,マルチスキャン同時出力可能

標準接続例

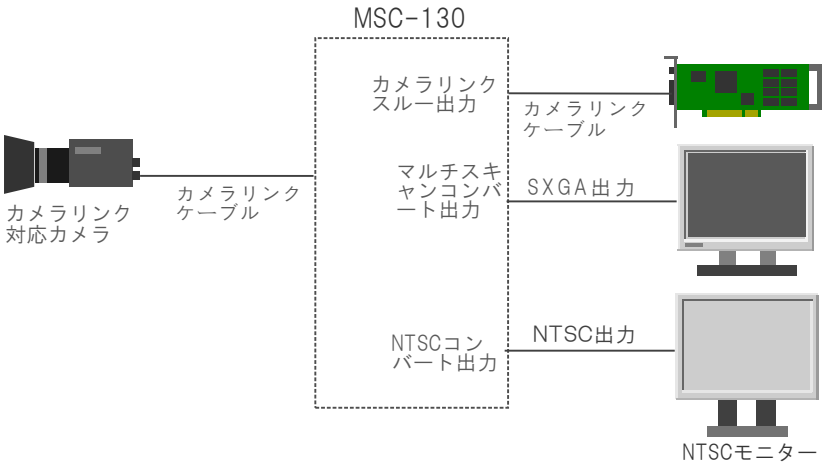

MULTI SCAN RATE CONVERTER

リアパネル

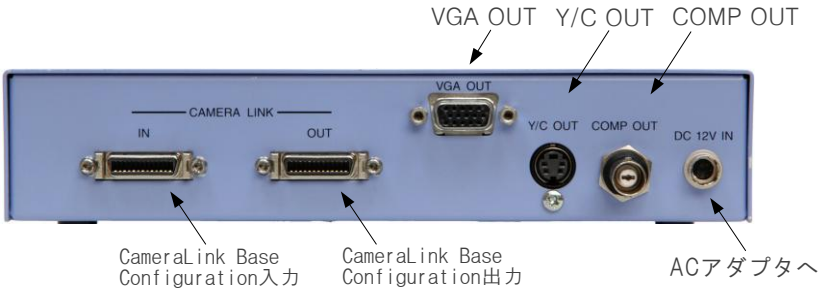

仕様

機種名	MSC-130
入力信号	CameraLink Base Configuration 最大画像サイズ:2048x2048画素 ピクセルクロック:80MHz(MAX)
出力信号	VGA OUT :ミニD-sub 15pin 有効サイズ:1280x1024画素(SXGA) COMP OUT (両機種共通): BNC 有効サイズ:640×480画素 コンポジット信号:1Vp-p(75Ω) Y/C OUT (両機種共通): S端子 有効サイズ:640×480画素 Y信号:1Vp-p(75Ω) C信号:0.286Vp-p(75Ω)
CameraLink スルー出力	CameraLink Base Configuration
電源電圧 /消費電力	DC 12V/15W
使用温度/湿度	温度0℃～40℃、湿度0%～80%(但し結露は不可)
外形寸法 (突起部を除く)	210(W)×43(H)×200(D)mm
質量	1.5 kg
付属品	ACアダプタ1個、取扱説明書1冊

●お断り:製品の外観および仕様について、予告無しに変更する事があります。

関連機種

PoCL SELECTOR / DISTRIBUTOR PoCL

RoHS RoHS
PCM-200/250

PoCL 対応の2系統のデジタル信号切替器、または分配器となるユニットです。コントロール信号・通信ラインは外部信号により選択できます。さらに、ケーブルを延長するリピータとして使用する事もできます。

株式会社 スタック
〒350-1306 埼玉県狭山市富士見1-22-3
TEL: 04-2959-7585 FAX: 04-2957-3347
URL: http://www.stac.co.jp/

STAC Corporation
1-22-3, Fujimi, Sayama-shi, Saitama, 350-1306 JAPAN
TEL: 81-4-2959-7585 FAX: 81-4-2957-3347
URL: http://www.stac.co.jp/